ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

PEZINA

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

https://pezina.ru

БЕСШОВНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

PEZINA

О КОМПАНИИ

Мы - группа компаний PEZINA - представитель заводов по производству резиновых и полимерных красок, а так же жидкой резины и мастик в г.Краснодар. Выпускаемая продукция основана на разработках мировых производителей полимерной лакокрасочной продукции с учетом передовых разработок российских научно-исследовательских институтов.


Сочетание высококачественного сырья и катализаторов, пластификаторов, антипиренов отечественной научной школы привели к созданию профессиональных лакокрасочных материалов, не уступающих мировым производителям, а по многим параметрам, как стойкость к ультрафиолетовому излучению и адгезии к большинству типов поверхностей, превосходящих мировые аналоги.

Продукция производится на высококачественном инновационном оборудовании как собственной разработки, так и разработки нефтехимических корпораций европейских стран.


Наличие штата высокопрофессиональных технологов и сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими отечественными и зарубежными институтами и лабораториями позволяет разрабатывать линейки новой продукции и изменять существующие серии продуктов под конкретные технические задания потребителей.

Перечень продукции нашего каталога по состоянию на 2024 г.:


1 ЖИДКАЯ КРОВЛЯ ... стр. 5
2 PU MEMBRANA ... стр. 7
3 КРАСКА-ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВАЯ ... стр. 9
4 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ... стр. 11
5 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА СУПЕРПРОЧНАЯ ... стр. 13
6 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНА ... стр. 15
7 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ФАСАДНАЯ ... стр. 17
8 ФАСАДНАЯ КРАСКА ДЛЯ OSB и ЦСП ... стр. 19
9 АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЦИЯ ... стр. 21
10 ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ ... стр. 23
11 ЖИДКАЯ РЕЗИНА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ ... стр. 25
12 ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ ... стр. 27
13 ПРАЙМЕР-ПРОПИТКА ... стр. 29
14 ПРОПИТКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ... стр. 31
15 ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ... стр. 33
16 КОЛЬМАТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА ... стр. 35
17 ГРУНТ ДЛЯ OSB и ЦСП ... стр. 37
18 ГРУНТ ... стр. 38
19 АРМИРОВАНИЕ ... стр. 39
20 ОБОРУДОВАНИЕ ... стр. 41
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

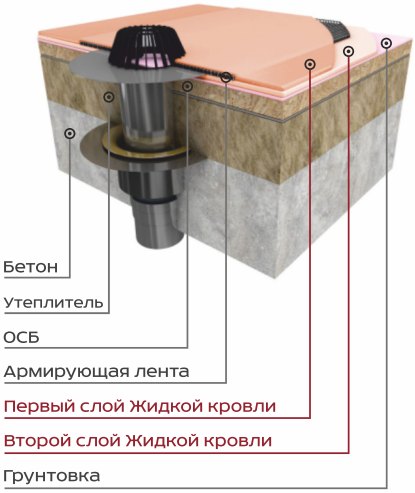

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

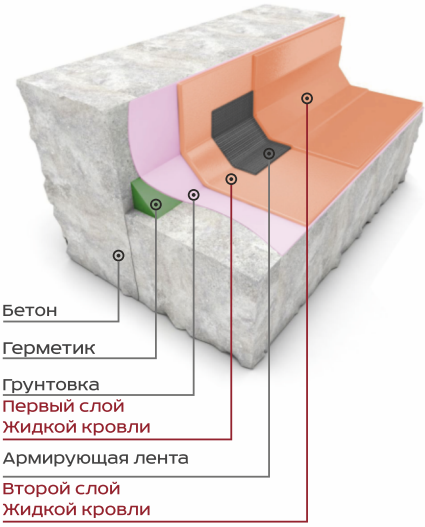

ПАРАПЕТ КРОВЛИ

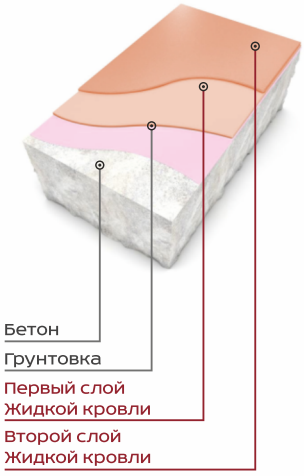

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

ЖИДКАЯ КРОВЛЯ

Для профессионалов

Сухой остаток	95%
Вязкость по Брукфильду при 25°С	3000-6000
Плотность	1,4 г/см³
Температура вспышки в закрытом тигле	42°С
Время высыхания на отлип при 25°С и влажности воздуха 55%	6 часов
Технологическая пауза между слоями	6 - 24 часа
Полная полимеризация мастики	7 суток
Адгезия к прочному основанию	20 кг/см²
Твердость по Шору	70
Относительное удлинение при +25°С	> 600
Восстановление первоначального размера после удлинения 300%	> 99 %




ЖИДКАЯ КРОВЛЯ - однокомпонентная полиуретановая тиксотропная масса, полимеризуется под воздействием окружающей влаги. После отверждения мембрана образует прочную эластичную пленку с прочной адгезией к различным основаниям. Содержит небольшое количество ксилола и, при необходимости, может быть разбавлена ксилол содержащим растворителем. Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем в 2 слоя с минимальным общим расходом 1,2-1,5 кг/м² . Наносить последующий слой, когда предыдущий высох, но не позже, чем через 48 часов. Основу материала составляет чистая гидрофобная полиуретановая смола-эластомер со специальными минеральными наполнителями, которая обеспечивает превосходную стойкость к погодным условиям, химикатам, механическим и термическим нагрузкам. Является финишным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Полиуретановая гидроизоляция PEZINA применяется при ремонте и строительстве:
- Кровли.
- Террас, балконов.
- Мостов.
- Ирригационных каналов.
- Легких кровель (металл, фибробетон).
- Ванных комнат.
- Гипсовых щитов, плоского и волнистого шифера.
- Ремонта старых рубероидных кровель.
- Ремонта кровельных EPDM покрытий.
- Защита полиуретановой теплоизоляционной пены.
- Многоуровневых паркингов.
- Трибун спортивных объектов.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Идеальная адгезия почти к любой сухой поверхности.
- Реология материала снимает необходимость разбавления.
- Стойкость к погодным условиям.
- Термостойкость. Материал не размягчается.
- Максимальная температура постоянного воздействия +80℃.
- Максимальная t℃ кратковременного воздействия +200 ℃.
- Материал сохраняет эластичность при t℃ до – 40 ℃.
- Стойкость к низким температурам.
- Высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб и сдвиг.
- Хорошая химическая стойкость.
- После полимеризации абсолютно экологически безопасен.

СОСТАВ:
Силан-модифицированные полимеры.


РАСХОД:
Первый слой: 0,6 - 0,8 кг/м².
Второй слой: 0,6 – 0,9 кг/м².

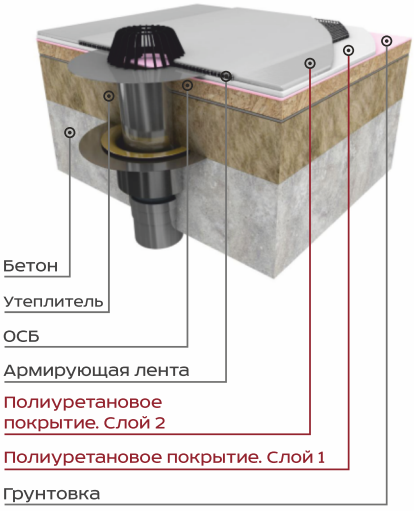

■ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

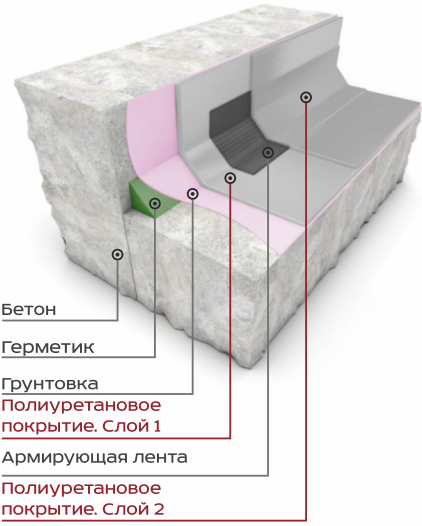

■ ПАРАПЕТ КРОВЛИ

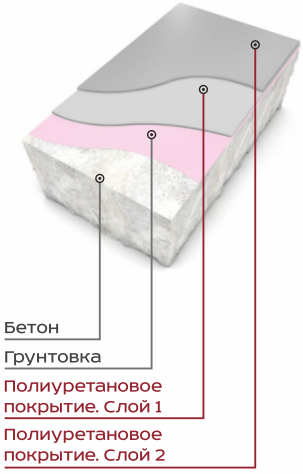

■ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



■ РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

PU MEMBRANA

Внешний вид	Вязкая однородная жидкость без инородных включений
Время отвержд. между слоями	8-12 ч.
Плотность	1,34 гр\мл
Вязкость (+25°С)	5000-10000 cps
ШОР	60
Расход кг на м 1 слой	600-650 гр\м2
Рабочая температура 0°С	от +5°С до + 30°С
Термостойкость	от -20°С до + 80°С
Образование пленки до отлипа	3 ч при + 23°С
Сухой остаток	84 %
Удлинение при разрыве	450 %
Прочность на разрыв	3 н/мм2
Полное отверждение	7 дней при + 23°С
Движение по поверхности	24-36 ч.
Паропроницаемость	0,011 кг/м2
Эластичные свойства	От -20°С до + 80°С
Адгезионные свойства	1,2 Н/м2
Абразивная стойкость	400 мг
Влажность поверхности	Не более 5%
Способность перекрытия трещин	До 2 мм
Количество слоев нанесения	2-3
Требования к аппарату нанесения	200-300 бар Сопло 0,38-0,50 мм
Группа горючести	Г2
Группа воспламенения	В2
Группа дымообразования	Д3
Устойчивость к прорастанию корней	устойчив
Группа токсичности горения	Т2
Класс горючести	F



PU MEMBRANA - однокомпонентная полиуретановая мастика образующая после нанесения высокоэластичное бесшовное гидроизоляционное покрытие (мембрану) полимеризующуюся при взаимодействии с влагой, содержащейся в окружающей среде.
Однокомпонентный УФ устойчивый с растворяющей способностью, эластичный, влагонепроницаемый продукт.
Новейшие гидроизоляционные и кровельные покрытия данной серии созданы на базе последних разработок в сфере производства полимеров, используемым в строительстве, которые обладают высокой устойчивостью к различным агрессивным средам и специфическим атмосферным условиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЯ:
- Ремонт и гидроизоляция старых битумных, рулонно-битумных, шиферных и ПВХ мембранных покрытий
- Гидроизоляция резервуаров, подвалов, террас, балконов, подземных сооружений, туннелей.
- Защита пенополиуретана от атмосферных воздействий.
- Обладает устойчивостью к прорастанию корней.
- Может использоваться в качестве гидроизоляционного покрытия влажных участков (помещений) с последующим нанесением керамической плитки (ванных комнат, санузлов, кухонь).


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Нанесение роликом, кистью, безвоздушным распылителем.
- Не требует использования в работе открытых источников огня
- Для осуществления гидроизоляционного покрытия достаточного одного человека.
- Образование бесшовной мембраны устойчивой к проникновению воды, влаги, корней растительности.
- Устойчивость к синтетическим моющим веществам.
- Пара проницаемость и высокая эластичность.
- Способность перекрывать трещины размером до 2 мм.
- Не разрушается при отрицательных температурах даже во время нагрузки.
- Простота применения в проблемных местах крыши, примыканий у стен, парапетов, шахт, труб, стоков.

СОСТАВ:
Основу материала составляет чистая гидрофобная полиуретановая смола-эластомер со специальными минеральными наполнителями.


РАСХОД:
Первый слой: 0,6 - 0,8 кг/м².
Второй слой: 0,6 – 0,9 кг/м².



■ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

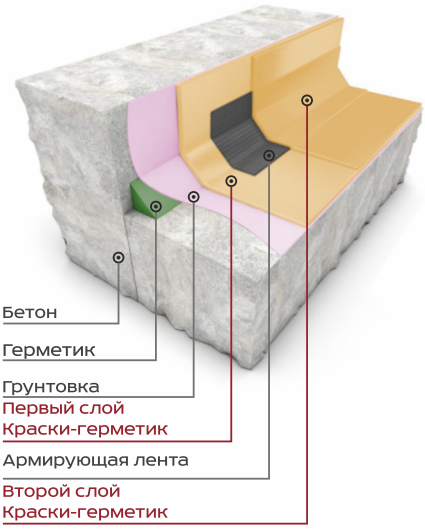

■ ПАРАПЕТ КРОВЛИ

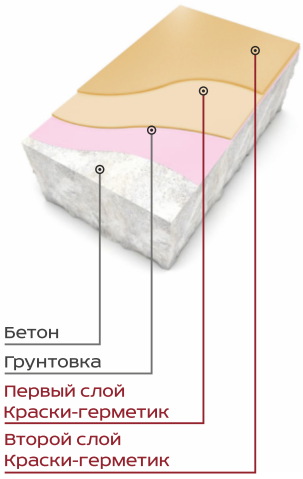

■ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



■ РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

3 КРАСКА-ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВАЯ

Цвет	прозрачный
Вязкость по Брукфильду при 25ºС	10 - 30 мПа*с
Плотность	0,95 - 1,05 г/см3
Время высыхания на отлип при 20ºС	10 - 15 мин
Нанесение последующего покрытия	6 - 24 часа



Краска-герметик КАУЧУКОВАЯ - профессиональная однокомпонентная всепогодная на основе синтетических каучуков, водонепроницаемая, паропроницаемая, ультрафиолетово- и озоностойкая.
Подобранный состав полимеров и растворителей позволяет нанесение Краска-герметик КАУЧУКОВАЯ на любую поверхность в большинстве случаев без предварительного нанесения грунтовки. Краска-герметик КАУЧУКОВАЯ рекомендуется, прежде всего, для проведения сложных реставрационных кровельных работ. Высочайшая адгезия со всеми видами поверхностей и эффект.
После окончания полного цикла полимеризации образуется бесшовное, монолитное покрытие. Если Краска-герметик КАУЧУКОВАЯ наносилась поверх старой кровли, то образуется полимерный сэндвич из старой кровли и нового покрытия, который механически нельзя разъединить на старый и новый слои.

ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЯ:
Основное направление - кровельные работы. Как реставрация старой кровли без её демонтажа, так и создание новой кровли по всем видам оснований:


- Бетон.
- Битум и гудрон (со сплошным армированием).
- Рулонные гидроизоляции.
- Черный и оцинкованный металл.
- Мягкие кровли типа Ондулин и тп.
- Деревянные основания.
- Ориентировано-стружечные плиты ОСП и влагостойкая фанера.
- Шифер.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Можно наносить при температуре до минус 25℃.
- Высокая адгезия ко всем видам строительных материалов.
- Устойчив к атмосферным воздействиям окружающей среды.
- 100% водонепроницаемость, эластичность более 300%.
- Повышенная укрывистость, устойчива к истиранию.
- Стойкость к УФ.

СОСТАВ:
На основе синтетических каучуков на органическом растворителе.

РАСХОД:
На двухслойное покрытие составляет 1500 гр/м².

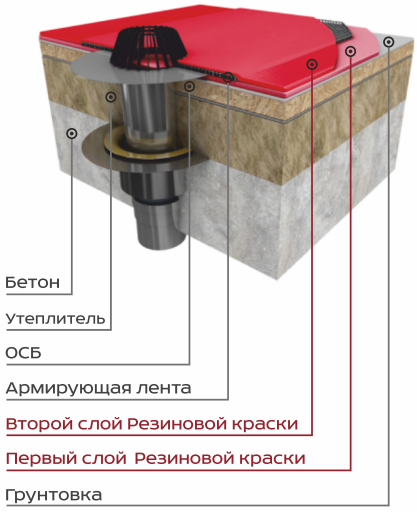

■ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

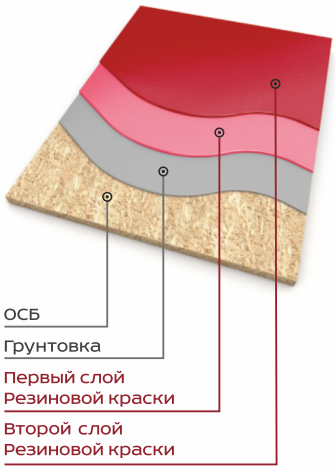

■ ПОКРАСКА ПЛИТЫ OSB, ЦСП



■ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



■ РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

4 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Содержание сухого вещества, % по массе	не менее 60
Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см2)	не менее 25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе,	не более 1,5
Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов	не менее 72
Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч	не менее 1,15% не должно вздутий
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре,°С	-30 не должно быть трещин
Адгезия к бетону	3,0 мПа
Адгезия к металлу	2,5 мПа
Адгезия к дереву	2,6 мПа
Стойкость к УФ	Устойчива
Срок годности	Более 10 лет
Горючесть	Г-2
Температура нанесения	не ниже +5
Способ нанесения	Универсально
Расход	от 300 гр/м2
Время высыхания до "отлипа"	при (20+/-3) °С, 30мин.
Температура эксплуатации	+ 50 до -75




РЕЗИНОВАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ – это однокомпонентная, готовая к применению, вязкая, однородная масса белого цвета, высокодисперсная смесь на водной основе, в состав которой входят стирол-акрилатные сополимеры, наполнители, красители, консерванты, пеногасители, загустители и прочие компоненты. Имеет различные свойства, среди них высокая эластичность, износостойкость и прочность на разрыв, стойкость к действию ультрафиолетовых лучей.
Резиновую краску наносят механическим путем, используя метод безвоздушного напыления, или ручным способом (из-за малой текучести – можно взять шпатель или кисть) в 2 слоя на сухое основание, предварительно очищенное от пылевых частиц и грязи общей толщиной минимум 1 миллиметр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Резиновая краска PEZINA широко применяется для покраски фасадов жилых зданий, для ремонта и обустройства плоских и скатных кровель. А так же можно применять для гидроизоляции санузла, балконов, для покраски отмосток и цоколей.
Так как в PEZINA нет растворителей, ее можно применять в замкнутых комнатах, где не нужны особые условия для вентилирования, производится на водной основе, не пахнет, не горит, полностью безопасная по экологическим параметрам.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Хорошая адгезия. Резиновая краска обеспечивает отличное сцепление с бетоном, деревом, пластиком, гипсом и прочими поверхностями.
- Устойчивость. Краска обладает хорошим уровнем стойкости по отношению к температурным колебаниям и различным атмосферным воздействиям.
- Легкость монтажа. Краска наносится с помощью обычной кисточки или валика.
- Повышенная укрывистость, устойчивость к действию внешней среды, механическим повреждениям.
- Долговечность. Эксплуатационный срок резиновой краски составляет не менее 10 лет.
- Не требует демонтажа старого покрытия, при диффузии обновляет старые рулонные материалы, придавая им эластичность, образуя единый материал, переходящий от битумного к полимерному.
- Экологичная, моющаяся краска.

СОСТАВ:
Высокодисперсная смесь на водной основе, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

РАСХОД:
От 300 г/м²

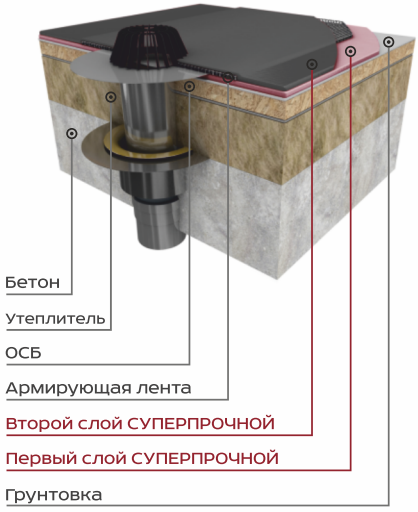

■ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

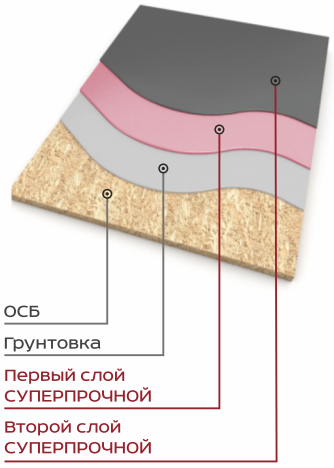

■ ПОКРАСКА ПЛИТЫ OSB, ЦСП



■ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



■ РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

5 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА СУПЕРПРОЧНАЯ

Содержание сухого вещества, % по массе	не менее 62
Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см2)	не менее 25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе,	не более 1,5
Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов	не менее 72
Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч	не менее 1,15% не должно быть вздутий
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре,°С	-30 не должно быть трещин
Адгезия к бетону	3,0 мПа
Адгезия к металлу	2,5 мПа
Адгезия к дереву	2,6 мПа
Стойкость к УФ	Устойчива
Срок годности	Более 10 лет
Горючесть	Г-2
Температура нанесения,°С	от -25 и выше
Способ нанесения	Универсально
Расход	от 300 гр/м2
Время высыхания до "отлипа"	при (20+/-3) °С, 30мин.
Температура эксплуатации,°С	+ 50 до -75



РЕЗИНОВАЯ КРАСКА СУПЕРПРОЧНАЯ - эластичный гидроизоляционный материал на основе эластичных полимерных эмульсий для покрытия крыш и бассейнов, для гидроизоляции фундаментов и ванных комнат. Наносится при помощи кисточки, валика.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Полы (на бетон, на деревянные полы, поверх тротуарной и керамической плитки, в том числе и для коммерческого применения: автосервисы, автостоянки, производственные помещения), также для спортивных залов и площадок.
- Покрытие для спортивных площадок и спортзалов: травмобезопасное из-за пружинистого эффекта резинового покрытия, износостойкое, отлично моется, не выгорает: 100% стойкость к ультрафиолетовому излучению.
- Гидроизоляция резервуаров и ёмкостей. Как снаружи, так и внутри. Разрешается использовать для резервуаров с питьевой водой.
- Бассейны, пруды, фонтаны.
- Ванные комнаты и душевые. Как пол, так и стены.
- Пропитывание брезента и тканей для придания водонепроницаемых свойств изделиям из них (тенты, зонты и т.п.).
- Защитное покрытие для дерева (высокопластичность краски не позволяет покрытию растрескиваться как при обработке пентафталевыми и гептафталевыми красками, из-за паропроницаемости краски дерево дышит и не гниет).
- Покраска деревянных и дюралюминиевых лодок.
- Кровельные работы: покраска шифера, мягкой кровли (ондулин и т.п.), кровли из оцинкованного и черного металла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает стопроцентной водонепроницаемостью и более трехсотпроцентной эластичностью.
- Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям.
- Обладает высокой паропроницаемостью и стойкостью к УФ - излучению.
- Обладает высокой адгезией.
- Экономичен и практичен в применении.
- Невозгораем, безопасен для человека и окружающей среды.
- Экологичная, моющаяся краска.

СОСТАВ:
Высокодисперсная смесь на водной основе, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

РАСХОД:
От 300 г/м².

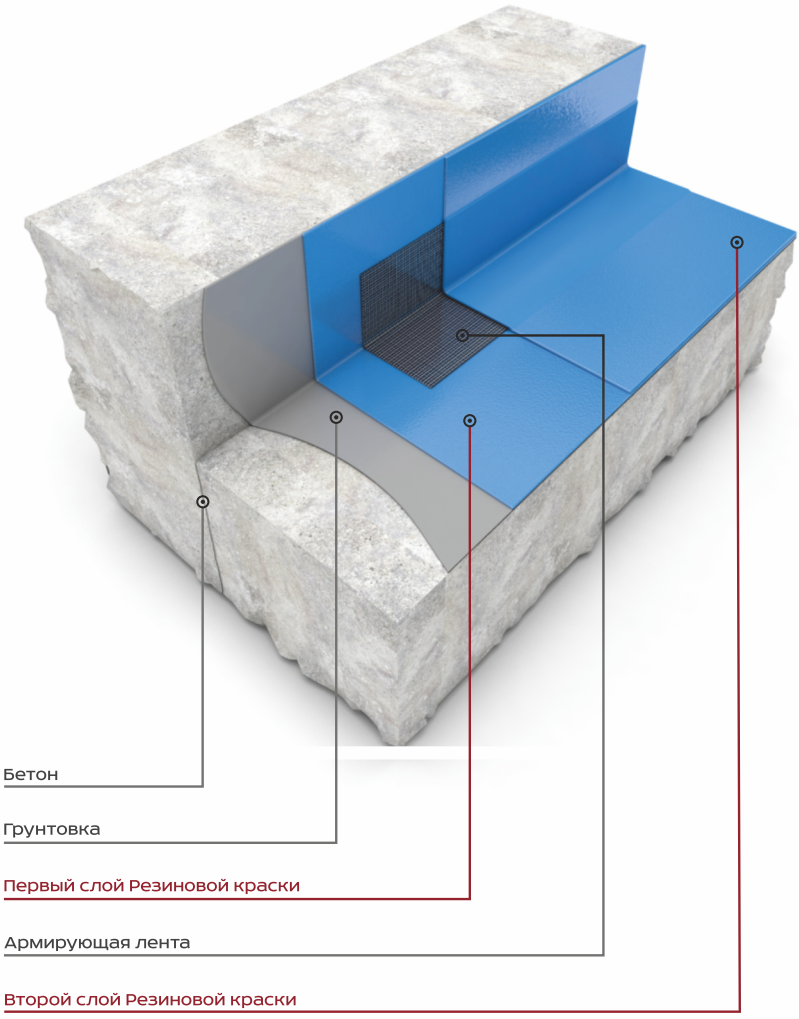

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

6 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНА

Содержание сухого вещества, % по массе	не менее 60
Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см2)	не менее 25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе,	не более 1,5
Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов	не менее 72
Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч	не менее 1,15% не должно вздутий
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре,°С	-30 не должно быть трещин
Адгезия к бетону	3,0 мПа
Адгезия к металлу	2,5 мПа
Адгезия к дереву	2,6 мПа
Стойкость к УФ	Устойчива
Срок годности	Более 10 лет
Горючесть	Г-2
Температура нанесения	не ниже +2
Способ нанесения	Универсально
Расход	1 кг/м2
Время высыхания до "отлипа"	при (20+/-3) °С, 30мин.
Температура эксплуатации	+ 50 до -75




РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНА – это однокомпонентная, готовая к применению, вязкая, однородная масса белого (синего) цвета, высокодисперсная смесь на водной основе, в состав которой входят стирол-акрилатные сополимеры, наполнители, красители, консерванты, пеногасители, загустители и прочие компоненты.
Имеет различные свойства, среди них высокая эластичность, износостоикость и прочность на разрыв, стойкость к действию ультрафиолетовых лучей.
Резиновую краску для бассейна наносят механическим путем, используя метод безвоздушного напыления, или ручным способом (из-за малой текучести – можно взять шпатель или кисть) в 2 слоя на сухое основание, предварительно очищенное от пылевых частиц и грязи общей толщиной минимум 1 миллиметр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Резиновая краска для бассейна PEZINA широко применяется для покраски бетонных, кирпичных, пластиковых бассейнов, а так же можно применять для гидроизоляции санузла, балконов, кровель плоских и скатных, для покраски отмосток и цоколей.
Так как в резиновой краски для бассейна PEZINA нет растворителей, ее можно применять в замкнутых комнатах, где не нужны особые условия для вентилирования, производится на водной основе, не пахнет, не горит, полностью безопасная по экологическим параметрам.
Когда мембрана высыхает, она становится стойкой к действию ультрафиолетовых лучей, высокой и низкой температуре, агрессивной среде и жидкостям.
Новейшие гидроизоляционные покрытия данной серии созданы на базе последних разработок в сфере производства полимеров, используемым в строительстве, которые обладают высокой устойчивостью к различным агрессивным средам и специфическим атмосферным условиям.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Хорошая адгезия. Резиновая краска обеспечивает отличное сцепление с бетоном, деревом, пластиком, гипсом и прочими поверхностями.
- Устойчивость. Краска обладает хорошим уровнем стойкости по отношению к температурным колебаниям и различным атмосферным воздействиям.
- Легкость монтажа. Краска наносится с помощью обычной кисточки или же валика.
- Долговечность. Эксплуатационный срок резиновой краски составляет более 10 лет.
- Повышенная укрывистость, устойчивость к действию внешней среды, механическим повреждениям.

СОСТАВ:
Высокодисперсная смесь на водной основе, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

РАСХОД:
На двухслойное покрытие расход резиновой краски для бассейна составляет 1000 гр/м².

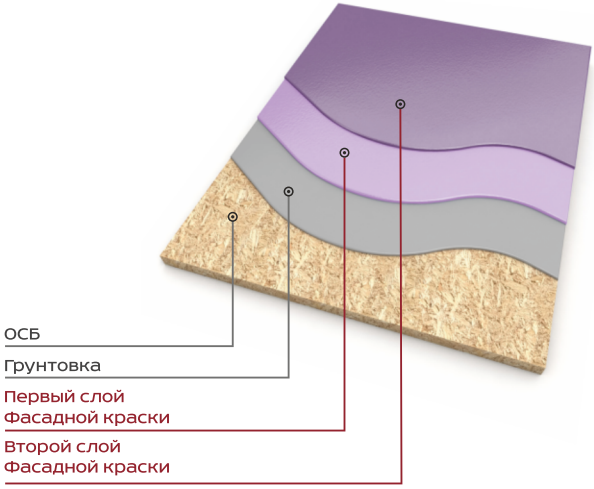

ПОКРАСКА ПЛИТЫ OSB, ЦСП

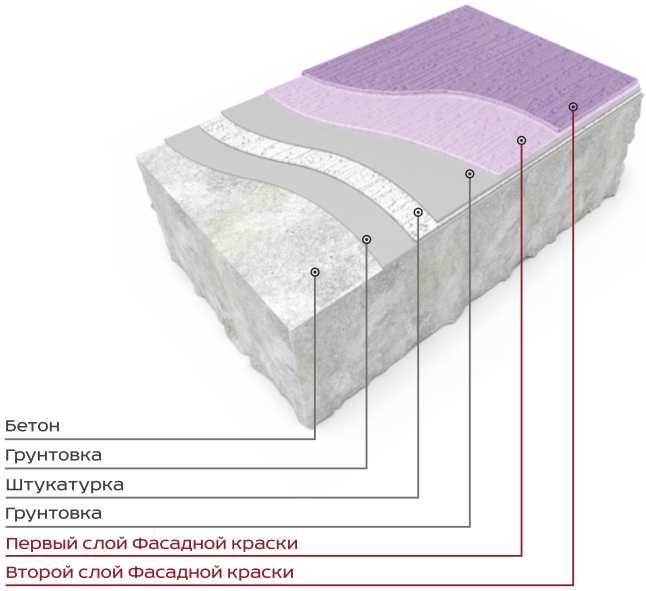

ФАСАД ОШТУКАТУРЕННЫЙ

7

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ФАСАДНАЯ

Содержание сухого вещества, % по массе	не менее 60
Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см2)	не менее 25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе,	не более 1,5
Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов	не менее 72
Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч	не менее 1,15% не должно вздутий
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре,°С	-30 не должно быть трещин
Адгезия к бетону	3,0 мПа
Адгезия к металлу	2,5 мПа
Адгезия к дереву	2,6 мПа
Стойкость к УФ	Устойчива
Срок годности	Более 10 лет
Горючесть	Г 2
Температура нанесения	не ниже +5
Способ нанесения	Универсально
Расход	от 300 гр/м2
Время высыхания до "отлипа"	при (20+/-3) °С, 30мин.
Температура эксплуатации	+ 50 до -75




РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ФАСАДНАЯ - предназначена для качественной окраски фасадов жилых и административных зданий. Краску можно использовать и для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, гипсокартонных и других минеральных оснований, а также специальных под окраску обоев. Краска предназначена для качественной окраски фасадов жилых и административных зданий. Краску можно использовать и для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Хорошая адгезия. Резиновая краска обеспечивает отличное сцепление с бетоном, деревом, пластиком, гипсом и прочими поверхностями.
- Устойчивость. Краска обладает хорошим уровнем стойкости по отношению к температурным колебаниям и различным атмосферным воздействиям.
- Легкость монтажа. Краска наносится с помощью обычной кисточки или валика.
- Повышенная укрывистость, устойчивость к действию внешней среды, механическим повреждениям.
- Долговечность. Эксплуатационный срок резиновой краски составляет не менее 10 лет.

СОСТАВ:
Высокодисперсная смесь на водной основе, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

РАСХОД:
Зависит от свойств окрашиваемой поверхности — 150-200 г/ м² на 1 слой.

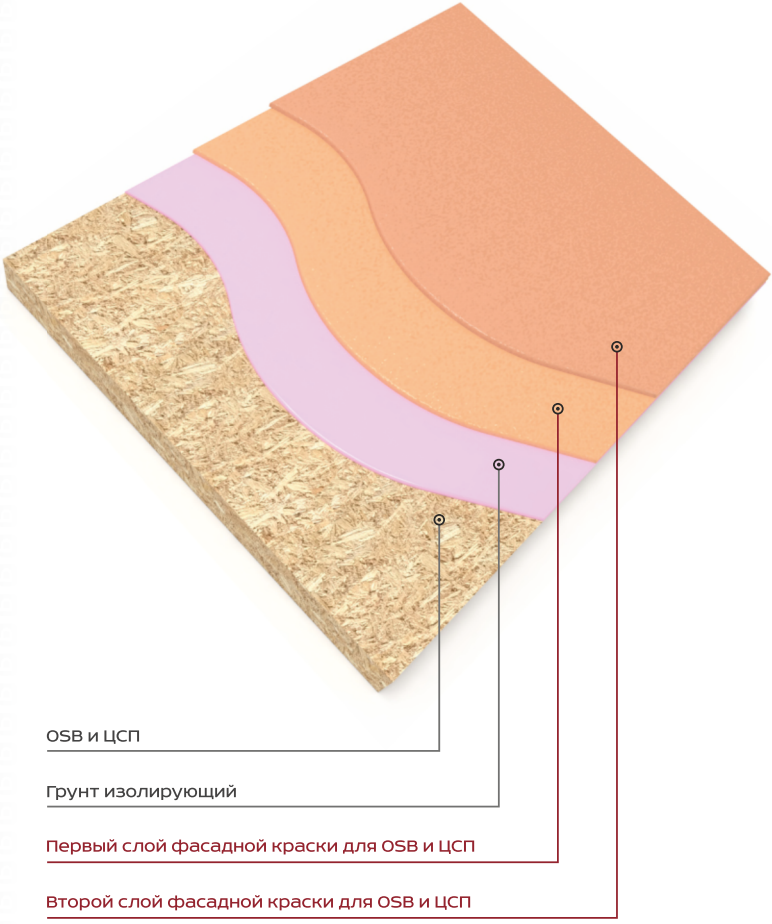

ФАСАДНАЯ КРАСКА для OSB и ЦСП

8

ФАСАДНАЯ КРАСКА для OSB и ЦСП

- Для наружной отделки (может применяться в холодных и умеренно-холодных условиях эксплуатации);
- Кроющее покрытие с матовым эффектом;
- Защитное атмосферостойкое покрытие;
- Экологически чистый продукт на водной основе;
- Защищает от плесени и грибка;
- Колеруется в пастельные тона;
- Защищает от биологических поражений (плесень, грибок) и атмосферных осадков.



ФАСАДНАЯ КРАСКА для OSB, SIP, ДВП, фанеры, древесно-стружечных плит на водной основе. Защищает от биологических поражений (плесень, грибок) и атмосферных осадков. Идеальный бюджетный вариант для временной отделки фасада.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри и снаружи помещений. Создает полуматовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие, устойчивое к атмосферному воздействию: УФ-излучению, осадкам и влаге. Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или прочное основание для последующей отделки.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Кроющее покрытие с матовым эффектом.
- Специально для плит OSB, SIP, ДВП, фанеры, ДСП, ЦСП.
- Защитное атмосферостойкое покрытие.
- Экологически чистый продукт на водной основе.
- Для наружной отделки (может применяться в холодных и умеренно-холодных условиях эксплуатации).
- Защищает от плесени и грибка.
- Колеруется в пастельные тона.
- Эластичная.

СОСТАВ:
Водная дисперсия синтетического полимера, вода, пигмент, наполнитель, функциональные добавки (диспергатор, смачиватель, пеногаситель, модификатор реологии, биоцид).


РАСХОД:
Зависит от свойств окрашиваемой поверхности — 150-200 г/ м² на 1 слой.



МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

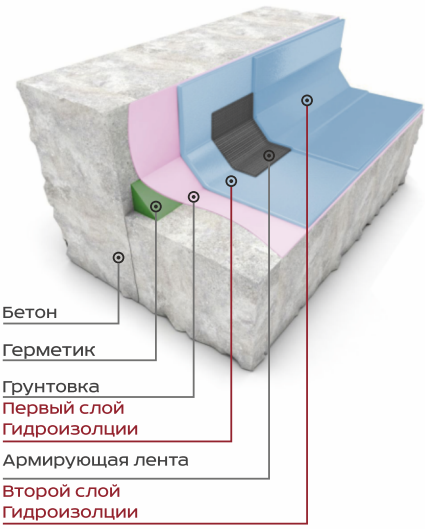

ПАРАПЕТ КРОВЛИ

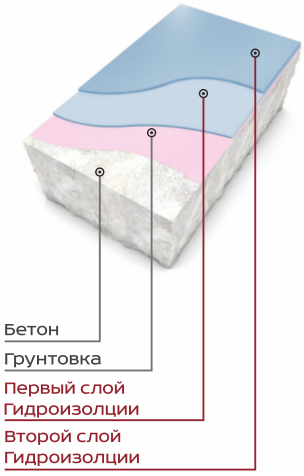

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

9 АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЦИЯ

Содержание сухого вещества, % по массе	не менее 60
Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см2)	не менее 25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе,	не более 1,5
Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов	не менее 72
Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч	не менее 1,15% не должно вздутий
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре,°С	-30 не должно быть трещин
Адгезия к бетону	3,0 мПа
Адгезия к металлу	2,5 мПа
Адгезия к дереву	2,6 мПа
Стойкость к УФ	Устойчива
Срок годности	Более 10 лет
Горючесть	Г-2
Температура нанесения	не ниже +5
Способ нанесения	Универсально
Расход	от 300 гр/м2
Время высыхания до "отлипа"	при (20+/-3) ℃, 30мин.
Температура эксплуатации	+ 50 до -75




АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – это однокомпонентная, готовая к применению, вязкая, однородная масса белого цвета, высокодисперсная смесь на водной основе, в состав которой входят стирол-акрилатные сополимеры, наполнители, красители, консерванты, пеногасители, загустители и прочие компоненты. Имеет различные свойства, среди них высокая эластичность, износостойкость и прочность на разрыв, стойкость к действию ультрафиолетовых лучей.
Акриловую гидроизоляцию наносят механическим путем, используя метод безвоздушного напыления, или ручным способом (из-за малой текучести – можно взять шпатель или кисть) в 2 слоя на сухое основание, предварительно очищенное от пылевых частиц и грязи общей толщиной минимум 1 миллиметр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Акриловая гидроизоляция PEZINA широко применяется для покраски фасадов жилых зданий, для ремонта и обустройства плоских и скатных кровель. А так же можно применять для гидроизоляции санузла, балконов, для покраски отмосток и цоколей.
Так как в акриловой гидроизоляции нет растворителей, ее можно применять в замкнутых комнатах, где не нужны особые условия для вентилирования, производится на водной основе, не пахнет, не горит, полностью безопасная по экологическим параметрам.
Когда мембрана высыхает, она становится стойкой к действию ультрафиолетовых лучей, высокой и низкой температуре, агрессивной среде и жидкостям.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Хорошая адгезия. Резиновая краска обеспечивает отличное сцепление с бетоном, деревом, пластиком, гипсом и прочими поверхностями.
- Устойчивость. Краска обладает хорошим уровнем стойкости по отношению к температурным колебаниям и различным атмосферным воздействиям.
- Легкость монтажа. Краска наносится с помощью обычной кисточки или валика.
- Повышенная укрывистость, устойчивость к действию внешней среды, механическим повреждениям.
- Долговечность. Эксплуатационный срок резиновой краски составляет не менее 10 лет.
- Не требует демонтажа старого покрытия, при диффузии обновляет старые рулонные материалы, придавая им эластичность, образуя единый материал, переходящий от битумного к полимерному.

СОСТАВ:
Высокодисперсная смесь на водной основе, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

РАСХОД:
Кровля – 2 кг/м²,
Фасад – 0,7 кг/м²,
Стены – 0,5 кг/м²,
Бассейн – 1 кг/м².

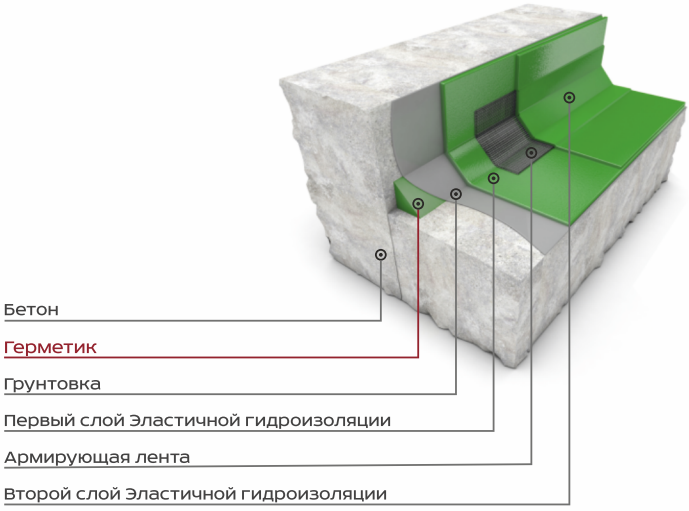

ПАРАПЕТ КРОВЛИ

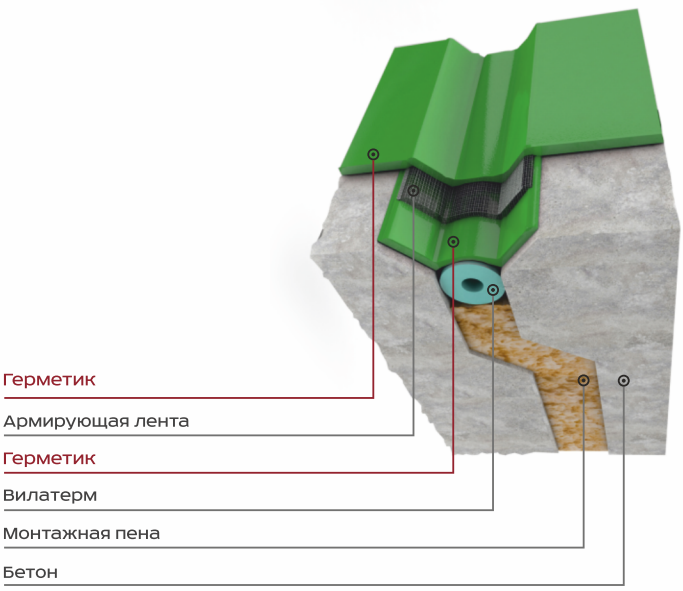

ЗАДЕЛКА ШВОВ

10

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ

Цвет	белый, возможна колировка
Допустимая деформация	10-15%
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов	не менее 250%
Условная прочность в момент разрыва	не менее 0,35 МПа
Отверждение герметика	высыхание
Плотность	1500 кг/м³
Время отверждения	3-8 дней
Усадка герметика	10-15%
Диапазон температур нанесения	от-20°С до 0°С, от +5°С до +35°С
Способ нанесения	шпатель, монтажный пистолет
Диапазон температур эксплуатации	-40°С до +50°С
Срок годности	12 месяцев
Количество циклов заморозки /размораживания	5
Прогнозируемый срок службы	20 лет (при толщине слоя герметика 3 мм. и деформативности шва не более 15%)




ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ - однокомпонентный состав для наружных и внутренних работ. Предназначен для герметизации оконных, межпанельных и межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций с бетонными, металлическими, деревянными и ПВХ-поверхностями как при новом строительстве, так и при их ремонте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Герметизация деформационных швов строительных конструкций. Герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин на фасадах зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Герметизация стыков с деформативностью до 15%.
- Защита от потерь тепла.
- Препятствует проникновению воды и ветра.
- Атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению.
- Легко окрашивается.
- Высокая эластичность.
- Отличная адгезия.
- Экологически чистый продукт.

СОСТАВ:
Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки.

РАСХОД:
90 г./п.м (при толщине слоя 3 мм. и ширине шва 20 мм.)

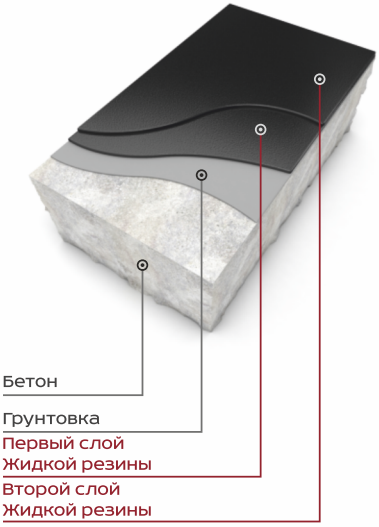


■ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



■ ПАРАПЕТ КРОВЛИ



■ РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

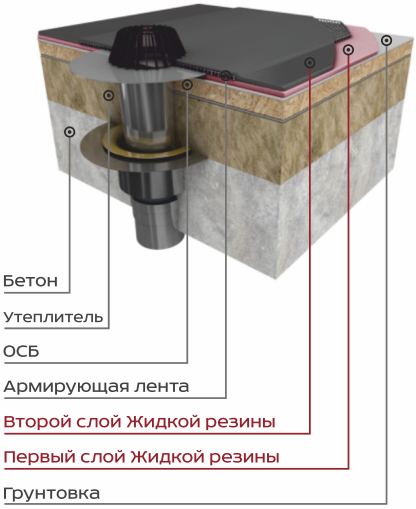

■ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

11 ЖИДКАЯ РЕЗИНА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ

Внешний вид	Вязкая однородная черная жидкость без инородных включений
Водонепроницаемость в течении 24 часов при давлении 0,1 МПа	Выдерживает
Водопоглощение за 24 часа	не более 1%
Вязкость при 50°С, через В3-6	25 ± 5
Гибкость на стержне радиусом R=10мм	не выше -40°С
Прочность сцепления с основанием, МПа (бетон)	1.2
Прочность сцепления с основанием, МПа (сталь)	0.45
Срок службы	не менее 30 лет
Массовая доля нелетучих веществ	в пределах 75-90%
Температура размягчения	не менее 100°С
Условная прочность МПа (кгс/см2)	не менее 1
Время полного высыхания мастичного слоя	8-12 часов
Гарантийный срок хранения	18 месяцев




Однокомпонентная **ЖИДКАЯ РЕЗИНА PEZINA** – представляет собой однородную жидкую консистенцию, в основу которой входит битумная эмульсия, полимеры и стабилизаторы. Материалу свойственно сочетание вязкости и текучести, благодаря чему он легко проникает в поры основания, заполняет щели и равномерно распределяется по поверхности. Он наносится поэтапно в 2-3 слоя, после полного высыхания которых (24 часа) формируется бесшовная водонепроницаемая мембрана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Жидкая резина широко применяется для ремонта и обустройства плоских и скатных кровель. А так же можно применять для гидроизоляции санузла, балконов, для покраски отмосток и цоколей.
За счет высокой адгезии к почти всем строительным материалам и улучшенным вязкостными свойствам жидкая резина PEZINA может быть нанесена вручную или механизировано (метод напыления).
Когда мембрана высыхает, она становится стойкой к действию ультрафиолетовых лучей, высокой и низкой температуре, агрессивной среде и жидкостям.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Полностью готов к применению.
- Высокая адгезия к любому основанию.
- Не требует демонтажа старого покрытия.
- Высокая стойкость к УФ лучам.
- Сохраняет эластичность весь срок эксплуатации.
- Срок службы до 30 лет!

СОСТАВ:
Битумная эмульсия, полимеры и стабилизаторы.


РАСХОД:
Кровля – 1,5 - 2л/м².
Фундамент, цоколь и стены – 1л/м².
Антикор по металлу – 0,5л/м².

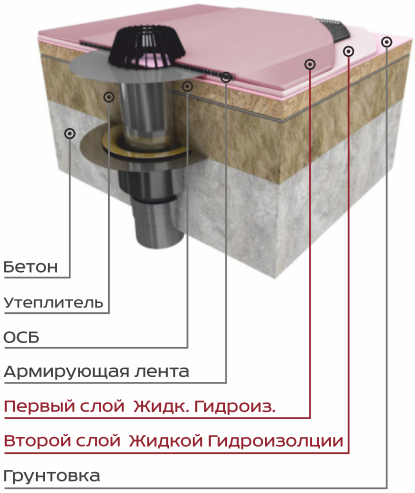

■ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ

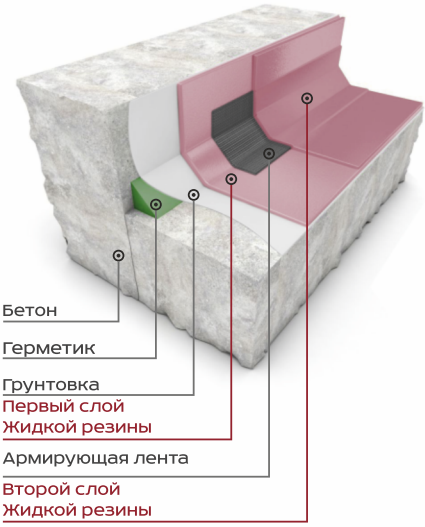

■ ПАРАПЕТ КРОВЛИ

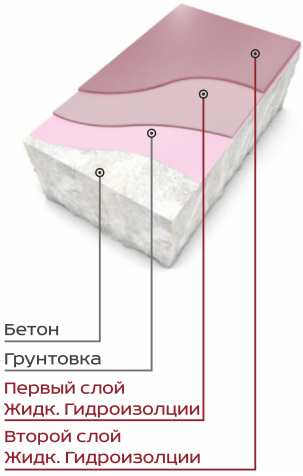

■ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



■ РУЛОННО-БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

12

ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ

PEZINA

Внешний вид	Вязкая однородная черная жидкость без инородных включений
Водонепроницаемость в течении 24 часов при давлении 0,1 МПа	Выдерживает
Водопоглощение за 24 часа	не более 1%
Вязкость при 50°С, через ВЗ-6	25 ± 5
Гибкость на стержне радиусом R=10мм	не выше -40°С
Прочность сцепления с основанием, МПа (бетон)	1.2
Прочность сцепления с основанием, МПа (сталь)	0.45
Срок службы	не менее 30 лет
Массовая доля нелетучих веществ	в пределах 75-90%
Температура размягчения	не менее 100°С
Условная прочность МПа (кгс/см2)	не менее 1
Время полного высыхания мастичного слоя	8-12 часов
Гарантийный срок хранения	18 месяцев




ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ - готовая обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций и пр. Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, полимерных изоляционных плёнок к металлическим и бетонным основаниям. Допускается применение в условиях слабо и среднеагрессивных грунтов.
Характеризуется высокой эластичностью в интервале температур от -30°С до +130°С, повышенной теплостойкостью, отличной прочностью сцепления с бетоном, не высокой вязкостью, что позволяет хорошо смачивать бетон, самым высоким показателем относительного удлинения при разрыве среди выпускаемых нами мастик. Мастика готова к применению.
Работа с мастикой допускается при температуре не ниже -10°С. При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть до +30°С …+50°С. Разогревать мастику следует на паровой или водяной «бане», можно это сделать и иным образом, исключающим применение открытого пламени и искрообразование. Перед нагревом мастики необходимо нарушить герметичность тары, вскрыв крышку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мастика обладает высоким показателем эластичности и теплостойкости, идеально подходит для устройства и ремонта мастичных кровель. Образовавшийся слой отслеживает деформации конструкций, вследствие температурных расширений, вибраций и других механических воздействий сохраняя целостность слоя, исключая проникновение влаги. Не высокий показатель вязкости позволяет заполнить все щели и трещины при ремонте и образовать единое водонепроницаемое покрытие.
Надежный практичный материал с хорошими показателями адгезии, условной прочности и температурой размягчения, что позволяет использовать для наружной гидроизоляции различных строительных конструкции. Выдерживает испытание на гибкость при температуре -15°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Готов к применению.
- Высокая адгезия к любому основанию.
- Не требует демонтажа старого покрытия.
- Высокая стойкость к УФ лучам.
- Сохраняет эластичность весь срок эксплуатации.
- Защищает металл от коррозии.
- Предохраняет деревянные поверхности от гниения и плесени.
- Срок службы до 30 лет!

СОСТАВ:
Органические растворители, битум, синтетические смолы, каучук, минеральные наполнители.

РАСХОД:
Расход мастики на один слой ~ 0,8 л/ м².

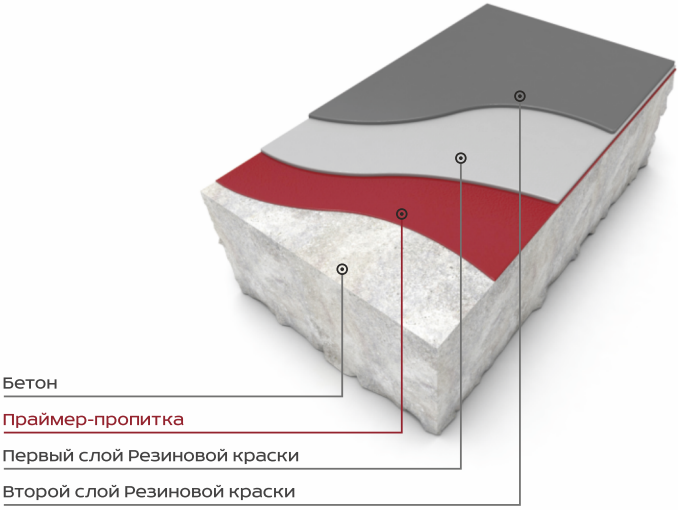

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И ПОКРАСКА БЕТОННОГО ПОЛА



ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОНА

13

ПРАЙМЕР - ПРОПИТКА



Цвет	молочный(белый)
Удельный вес	1.0±0.01
Вязкость	30 ~ 20


ПРАЙМЕР-пропитка - высококачественный материал, изготовленный на основе акриловых полимеров, который глубоко проникает в субстрат обрабатываемой поверхности.
Состав обладает водоотталкивающими свойствами, устойчив к действию щёлочи.
Быстро впитывается, повышая прочность и увеличивая адгезию обработанной поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для внутренних и наружных работ на цементах, пластерах, известях, асбестоцементе, облегчённом бетоне, гипсокартоне. Особенно хорош для скрепления старого, сухого, впитывающего необработанного бетона. Использование Праймера рекомендуется на всех высокощелочных поверхностях типа бетона, блоках и цементных покрытиях до нанесения масляных покрытий для предотвращения химической реакции.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Увеличения пластичности.
- Морозостойкости покрытий из бетона.
- Обеспыливает.
- Упрочняет поверхность.
- Уменьшает вероятность растрескивания.

СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, вода, фунгицид, стабилизирующие добавки.

РАСХОД:
0,25 – 0,30 кг/м²

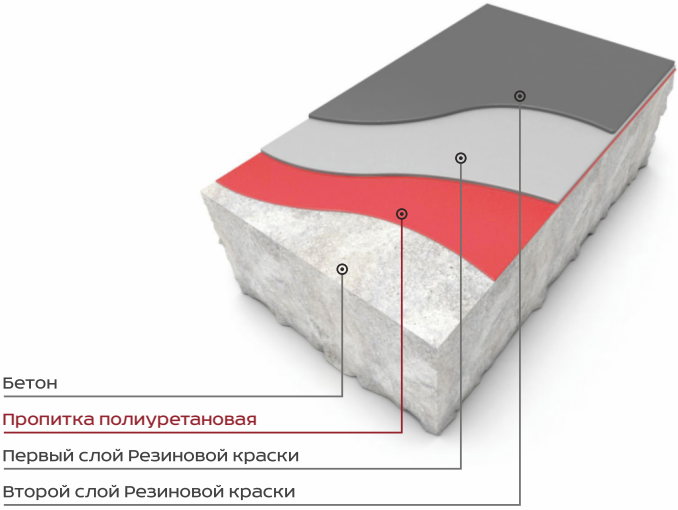

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И ПОКРАСКА БЕТОННОГО ПОЛА

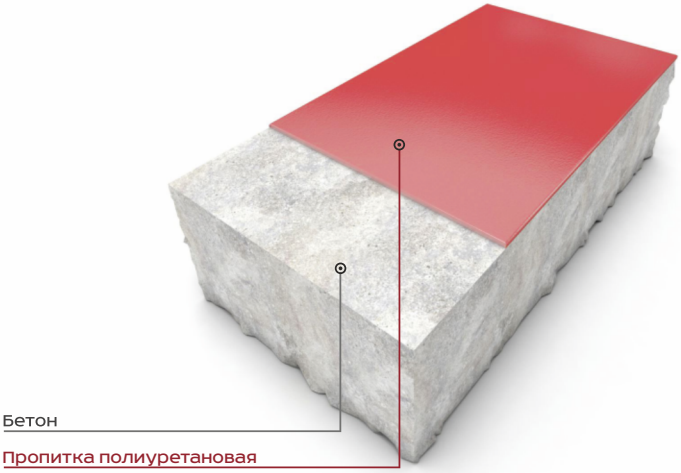

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОНА

14

ПРОПИТКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ



Цвет	молочный(белый)
Удельный вес	1.0±0.01
Вязкость	30 ~ 20


ПРОПИТКА полиуретановая – это готовый к применению однокомпонентный состав из полимерной основы и органических растворителей. Благодаря своим свойствам, пропитка глубоко проникает в бетонное основание, способствуя его укреплению и обеспыливанию.
Пропитка является одной из самых эффективных и прочных пропитывающих смесей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Полиуретановая однокомпонентная пропитка предназначенная для обработки бетонных и цементных оснований, металлоконструкции промышленного и гражданского назначения. Резервуары для воды, бетонные бассейны, фонтаны, порты и судовые конструкции, металлические контейнеры, речной и морской транспорт, железнодорожный транспорт, складские помещения, ангары, самолётные ангары, многоэтажные парковки и гаражные комплексы, автосервисы и автомастерские, трубы и трубопроводы, стальные резервуары, цистерны, хранилища, строительные металлоконструкции.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Повышается износостойкость.
- Ударная прочность.
- Возрастает стойкость к химическим реагентам, ГСМ.
- Увеличивается эксплуатационный срок обработанной поверхности.

СОСТАВ:
Раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки.

РАСХОД:
150-300 г/м².
Практический расход зависит от степени пористости основания.

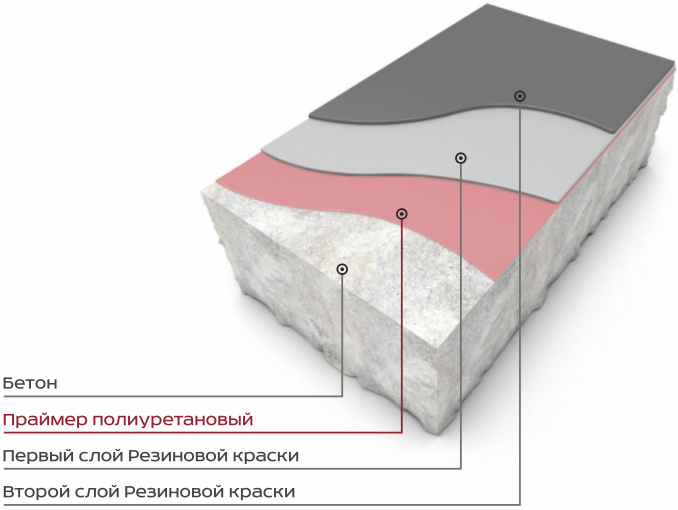

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И ПОКРАСКА БЕТОННОГО ПОЛА

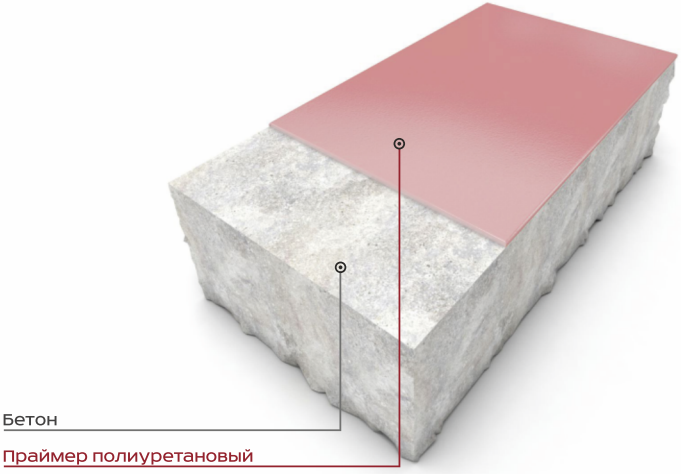

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОНА

15

ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



Цвет	молочный(белый)
Удельный вес	1.0±0.01
Вязкость	30 ~ 20


ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ – это готовый к применению однокомпонентный состав из полимерной основы и органических растворителей. Благодаря своим свойствам, праймер глубоко проникает в бетонное основание, способствуя его укреплению и обеспыливанию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эффективно используется для увеличения адгезии к непористым, слабо впитывающим поверхностям (например, глазурованная керамическая плитка). Легко проникает в поры, обеспыливает и укрепляет основания. После отверждения образует прочную эластичную пленку с высокой адгезией к различным основаниям.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокая адгезия ко всем минеральным.
- Укрепляет и обеспыливает поверхность.
- Увеличивает адгезию с основанием.
- Повышает срок службы финишного покрытия.
- Обладает высокой проникающей способностью.
- Постоянно эластичен.
- Полностью готов к применению, не требует разбавления.
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов.
- Атмосферостойкий.
- Хорошая химическая стойкость.
- После полимеризации абсолютно экологически безопасный продукт.

СОСТАВ:
Раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки.

РАСХОД:
150-300 г/м²
Практический расход зависит от степени пористости основания.

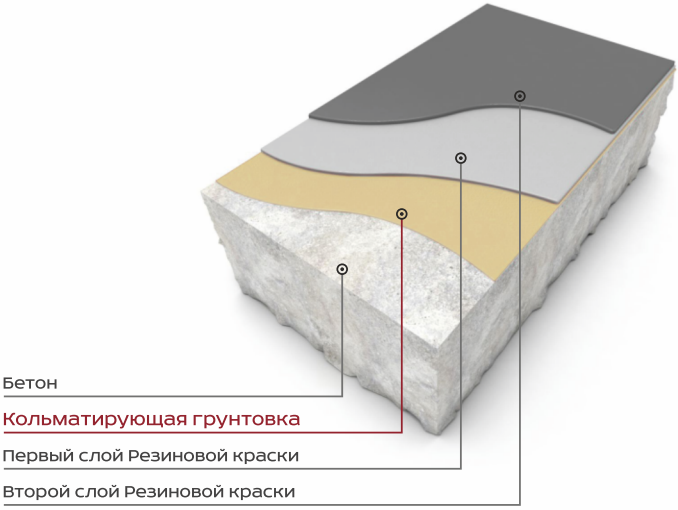

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И ПОКРАСКА БЕТОННОГО ПОЛА

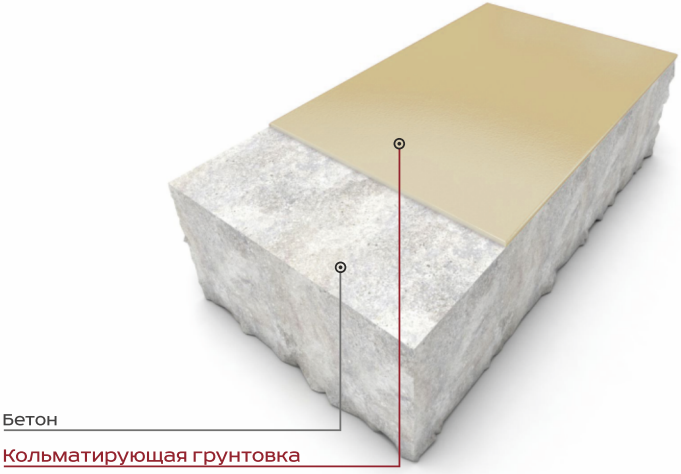

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОНА

16

КОЛЬМАТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА

Плотность	1,1-1,2 г/см²
Адгезия к поверхности бетона	3 балла
Относительное удлинение	350%
Время высыхания	не более 3 ч.




КОЛЬМАТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА - пропиточный состав, защищающий цементобетонное покрытие путем кольматации (запечатывания) пор, капилляров, и трещин поверхностного слоя на глубину до 15 мм, что препятствует проникновению воды и растворов химических реагентов во внутренние слои бетона, предохраняя его от избыточного увлажнения. У обработанного пропиточным составом покрытия в 4-6 раз снижается водопоглощение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначается для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, кирпичу на поверхностях, где возможна повышенная влажность поверхности: бетонные площадки, отмостки и дорожки, цоколи, бетонные чаши гидросооружений (бассейны, фонтаны, пруды и тп) для последующего нанесения каучуковых составов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Увеличения пластичности
- Морозостойкости покрытий из бетона и асфальтобетона
- Обеспыливает
- Упрочняет поверхность
- Уменьшает вероятность растрескивания.

СОСТАВ:
На основе нефтеполимерной смолы с целевыми добавками (пластификаторы, промоутеры адгезии, антиоксиданты) на основе органических растворителей ароматического и линейного типа

РАСХОД:
В зависимости от пористости поверхности от 100 до 200 гр/м².

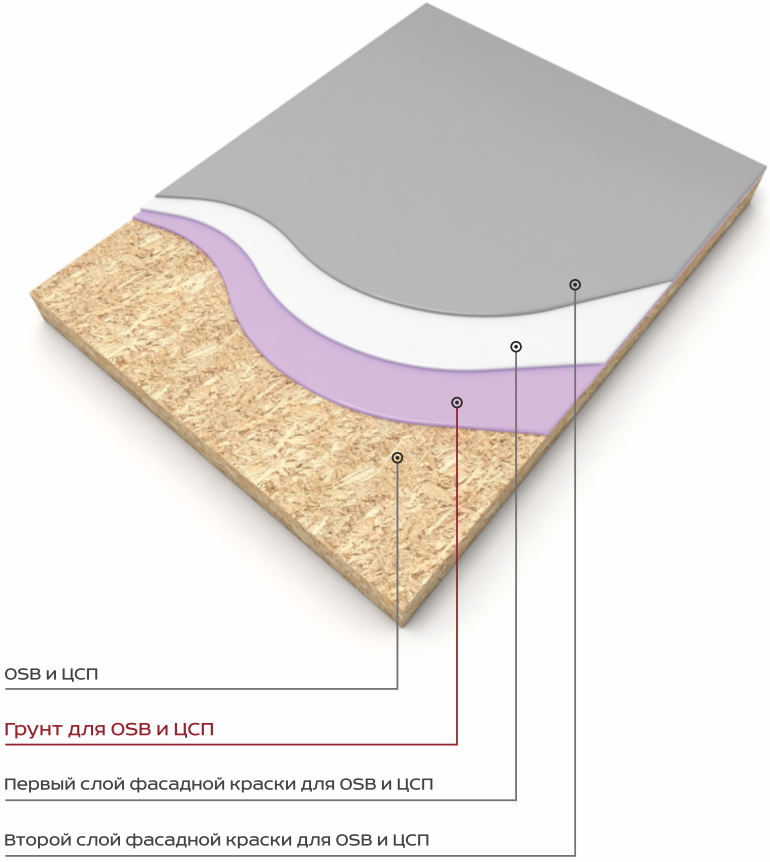

■ ГРУНТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ для OSB и ЦСП

17

ГРУНТ ДЛЯ OSB и ЦСП

Плотность	1,1-1,2 г/см²
Адгезия к поверхности бетона	3 балла
Относительное удлинение	350%
Время высыхания	не более 3 ч.



ГРУНТ ДЛЯ OSB И ЦСП – специальный состав, используемый для подготовки поверхности перед нанесением краски. Предназначен для обработки OSB и ЦСП, гипсокартона. Подходит для внутреннего и наружного применения. Выпускается в виде средства белого и прозрачного цвета и жидкой консистенции. Запах отсутствует. После высыхания поверхность становится матовой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специально разработан для грунтования OSB плит, SIP, ДВП, фанеры, ДСП перед окрашиванием и отделкой декоративной штукатуркой. Обеспечивает защиту от грибка и плесени. Блокирует желтые пятна от компонентов смолы и танина, содержащихся в древесине. Незаменим для восстановления плит OSB после эксплуатации в атмосферных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Защищает поверхность OSB от биопоражений (грибка).
- Защищает покрытие от возникновения желтых пятен компонентов смолы и танина.
- Восстанавливает плиты OSB после эксплуатации в условиях негативного воздействия окружающей среды.
- Предотвращает выделение вредных веществ из плит OSB (формальдегида, фенола, метанола).
- Может использоваться как самостоятельное прозрачное покрытие при нанесении в 3-4 слоя (кроме напольных).
- покрытий, т. к. не является износоустойчивым).
- Обеспечивает более ровное, качественное нанесение финишного покрытия.
- Снижает расход финишного покрытия.
- Улучшает адгезию красок PEZINA.
- Увеличивает срок службы финишного покрытия PEZINA.
- Рекомендован для «консервации» плит OSB на период строительства.
- Не токсичен.
- После высыхания становится прозрачным.

СОСТАВ:
Дисперсия, биозащитные и целевые добавки, вода.

РАСХОД:
100-150 г/м² на один слой в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности.

18 ГРУНТ

Цвет	молочный(белый)
Удельный вес	1.0±0.01
Вязкость	30 ~ 20



ГРУНТ - для нанесения на бетоне, кирпичные, цементные, гипсовые, оштукатуренные, гипсокартонные и деревянные основания, на прочные лакокрасочные покрытия, с целью создания специальной шероховатости под нанесение рельефных красок, декоративных штукатурок, керамической плитки внутри и снаружи помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
После высыхания образует шероховатое покрытие с крупными частицами для улучшения адгезии отделочных слоев с основанием. Хорошо укрепляет основание, обеспечивает оптимальные условия для нанесения краски. Позволяет перекрашивать водно-дисперсионными материалами прочные алкидные и масляные покрытия. Грунтовка с индикатором цвета позволяет при нанесении избежать неравномерного нанесения грунтовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Готова к применению.
- Экологически безопасная.
- Нетоксична.
- Пожаровзрывобезопасна.

СОСТАВ:
Акриловая дисперсии, вода, наполнитель, фунгицид, стабилизирующие добавки.

РАСХОД:
150-300 г/м².

19 АРМИРОВАНИЕ



АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА - это эластичное нетканое полотно, выполненное из полиэфирных волокон с применением технологии высокотемпературного каландрирования. Применяется в сочетании с материалами PEZINA (резиновая краска и жидкая резина) для перекрытия и упрочнения соединений, стыков, трещин и примыканий к различным элементам в системах гидроизоляции PEZINA.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Плоские кровли;
- Скатные кровли;
- Полы;
- Фундаменты;
- Водосточные системы и участки постоянно контактирующие с водой.





ГЕОТЕКСТИЛЬ - это проницаемая ткань, которая при использовании в сочетании с жидким материалом обладает способностью отделять, усиливать и защищать.

СТЕКЛОХОЛСТ - представляет собой рулонный материал из хаотически расположенных моноволокн стекловолокна, скрепленных между собой синтетическим связующим.
Материал обладает высокой механической прочностью, не подвержен гниению и устойчив к любым погодным условиям.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Стеклохолст и геотекстиль применяют в качестве разделительного слоя между экструзионным пенополистиролом и ПВХ-мембраной или в качестве армирующей основы при устройстве мастичной гидроизоляции кровли.

Стеклохолст и геотекстиль не совместим с цементом, поэтому не может укладываться непосредственно на бетонное основание и цементно-песчаную стяжку.



ШНЕКОВЫЙ (ГЕРОТОРНЫЙ) НАСОС PEZINA



ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ PEZINA

20

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРАСКИ

ШНЕКОВЫЙ (ГЕРОТОРНЫЙ) НАСОС PEZINA

Шнековый (героторный) насос PEZINA предназначен для самого широкого спектра работ: осуществлять подачу раствора под давлением, производить инъектирование и заполнение пустот, а также выполнять торкретирование и нанесение шпаклевок, клеев, лаков, красок, разнообразных защитных и отделочным материалов с низкой вязкостью, в том числе микроцементов.
Героторный насос — это простая, надёжная и выверенная конструкция, которая при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания прослужит длительное время.

Для проведения работ достаточно заполнить бункер материалом и подключить агрегат к сети. Насос приводится в действие электродвигателем с высоким крутящим моментом. Материал из бункера подается шнековым насосом к распылителю, где происходит распыление материала безвоздушным или пневматическим методом.

Базовая комплектация включает цанговую насадку для инъектирования, выходной шланг (5 м), шланг сброса (1 м), комплект выходной арматуры. Для удобного перемещения насос имеет два колеса, небольшой габариты и вес, легко помещается в легковой автомобиль.

МЕМБРАННЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ PEZINA


Окрасочный аппарат PEZINA мембранный окрасочный аппарат для безвоздушного распыления ЛКМ низкой, средней и высокой вязкости на водной основе или на основе растворителей. Мембранный насос всасывает материал и подает его через шланг высокого давления в краскораспылитель с безвоздушным наконечником.

Предназначен для использования на строительных площадках при проведении покрасочных внутренних и наружных работ.

Окраска фасадов зданий, окраска кровли, окраска подъездов многоэтажных жилых домов, окраска в коммунальном хозяйстве, окраска градирен, покраска вышек сотовой связи, покраска ЛЭП, окраска складов, окраска известью, побелка, покраска ЖД вагонов, окраска контейнеров, покраска металлоконструкций, применение в малярных цехах и т.д.

PEZINA

ПРЕИМУЩЕСТВА

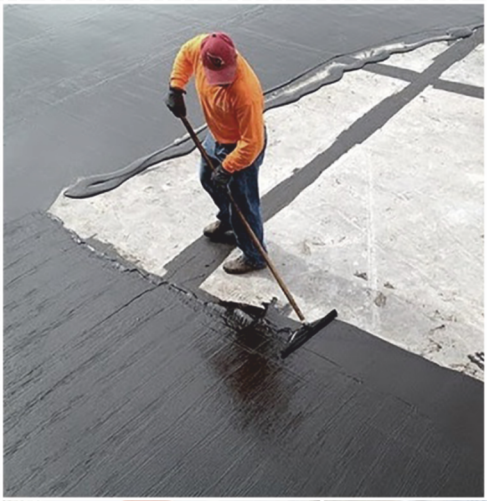



БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Обработка Жидкой резиной не требует спецподготовки

Экономия **до 50%**






ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Экономия времени, спецоборудования

Экономия **до 50%**

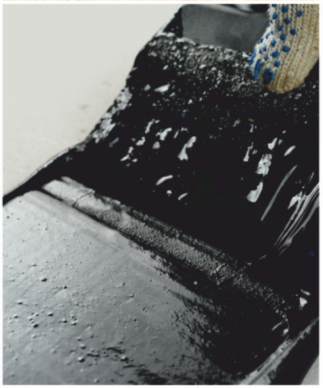



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ ЖИДКОЙ РЕЗИНОЙ

По сравнению с использованием рулонно-битумного материала

Экономия **до 50%**



В ВАННОЙ КОМНАТЕ
По сравнению
с отделкой плиткой

Экономия до 70%




В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ
По сравнению
с использованием
обоев


Экономия до 70%



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
БАССЕЙНА
Обработка Жидкой резиной
не требует спецподготовки

Экономия до 50%

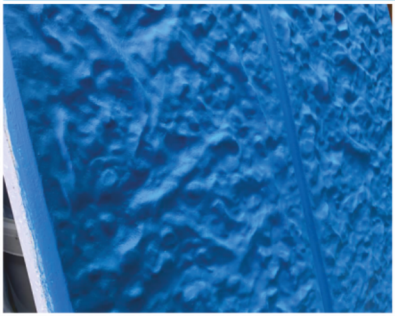


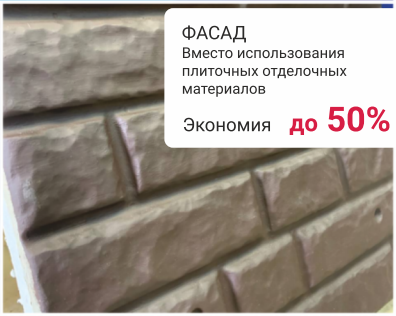

ФАСАД
Вместо использования
плиточных отделочных
материалов

Экономия до 50%

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

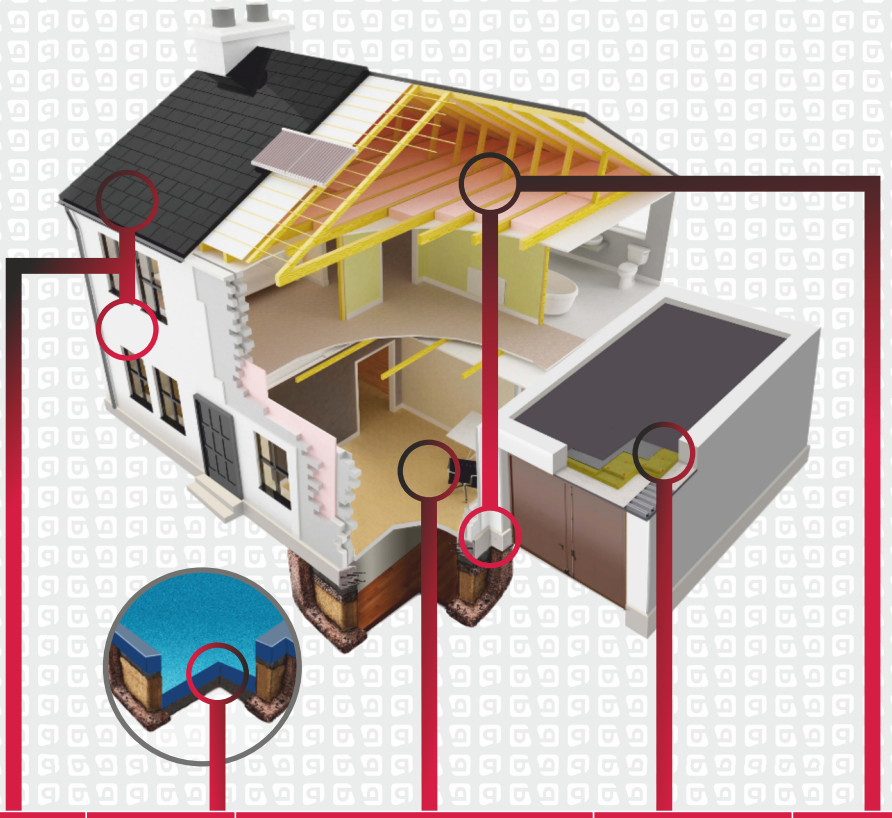

Кровля, Фасад	Бассейн	Напольные покрытия, Кровля, Бассейн	Межпанельные швы	Кровля, Фундамент

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Не требует демонтажа старого покрытия, при диффузии обновляет старые рулонные материалы, придавая им эластичность, образуя единый материал, переходящий от битумного к полимерному;
2. Нет необходимости идеально выравнивать поверхность, пустоты междунашим материалом и старым покрытием не образуются, так как Жидкая резина и Резиновая краска заполняет все полости, вытесняя воздух и воду в небольшом количестве;
3.Работы осуществляются без использования открытого огня (особенно важно для производств, имеющих повышенные требования к пожарной безопасности);
4. Возможность качественного выполнения сложных кровельных узлов (примыканий, зонтов и др.) из-за хорошей адгезии и жидкой консистенции;
5. Возможность выполнения работ при температуре от +5 до +75°С5;
6. Мощная адгезия к бетону, дереву, металлу, пластику, ПВХ-мембране и др.;
7. 100% адгезия по всей площади покрытия;
8. Полное отсутствие швов, а как результат – отсутствие протечек;
9. Долговечность монолитного ковра;
10. Сокращенные сроки выполнения работ;
11. Работы возможно провести самостоятельно с помощью кисти, валика;
12. Отсутствует необходимость использования тяжелого оборудования и найма квалифицированных работников;

Кроме стандартных цветов, на заказ изготавливаются часть цветов по каталогу RAL — международной системой соответствия цветов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНОВЫХ КРАСОК И ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ

Наименование	Кровля, Фасад		Бассейн	Напольные покрытия, Кровля, Бассейн		Межпанельные швы	Кровля, Фундамент
Наименование / Параметры	**Резиновая краска Универсальная**	**Краска для ОСБ и ЦСП**	**Резиновая краска для бассейна**	**Резиновая краска Суперпрочная**	**ПУ Мембрана**	**Герметик**	**Жидкая резина**
Расход: - кровля - фасад - фундамент - бассейн - стены (внутри)	1,2 – 1,5 кг/м2 0,5 – 0,7 кг/м2 1 – 1,5 кг/м2 - 0,3 – 0,5 кг/м2	1,2 – 1,5 кг/м2 0,5 – 0,7 кг/м2 1 – 1,5 кг/м2 - 0,3 – 0,5 кг/м2	- - - 1 – 1,5 кг/м2 -	1 – 1,2 кг/м2 0,5 кг/м2 1 кг/м2 1 кг/м2 От 0,25 кг/м2	1 – 1,2 кг/м2 - 1 кг/м2 1 кг/м2 -	От 0,45 кг/м2	От 1 кг/м2
Адгезия: - к бетону - к металлу - к дереву - к пластику	3 МПа 2,5 МПа 2,6 МПа 1 МПа	3 МПа 2,5 МПа 2,6 МПа 1 МПа	3 МПа 2,5 МПа 2,6 МПа 1 МПа	3 МПа 2,7 МПа 2,6 МПа 1 МПа	3 МПа 2,7 МПа 2,6 МПа 1 МПа	2,5 МПа 2,7 МПа 2,6 МПа 1 МПа	1,2 МПа
Стойкость к УФ	Устойчива						
Эластичность	Более 300%	Более 300%	Более 300%	Более 350%	Более 4 50%	Более 500%	Более 2 00%
Морозо-стойкость	До -75°С	До -75°С	До -75°С	До -55°С	До -55°С	До -75°С	До -70°С
Свето-стойкость	100%						
Химстойкость	100%						
Горючесть	Г-2	Г-2	Г-2	Г-2	Г-2	Г-2	
Температура эксплуатации	от -75 до +150	от -75 до +150	от -55 до +150	от -75 до +170	от -75 до +170	от -75 до +250	от -60 до +95°С
Экологичность	Экологична	Экологична	Экологична	Экологична	Экологична	Экологична	
Срок годности	Более 10 лет	Более 10 лет	Более 10 лет	Более 10 лет	Более 10 лет	Более 10 лет	Не менее 30 лет
Паропроницае-мость	Паропроницаема						
Разбавитель	Вода	Вода	Вода	Ксилол	Ксилол	Вода	Уайт-спирит, нефрас
Способ нанесения	Универсально	Универсально	Универсально	Универсально	Универсально	Универсально	Шпатель, кисточка
Время высыхания	До «отлипа» - при (20±3) °С, 30 мин	До «отлипа» - при (20±3) °С, 30 мин	До «отлипа» - при (20±3) °С, 30 мин	До «отлипа» - при (20±3) °С, 30 мин	До «отлипа» - при (20±3) °С, 6 часов	До «отлипа» - при (20±3) °С, 30 мин	1 – 3 часа
Хранение, °С	+2 до + 35						
Токсичность	Не токсична						
Температура нанесения, °С	От +5 до +75	От +5 до +75	От +5 до +75	От -25 до +75	От -25 до +75	От +5 до +75	От +5 до +75
Прочность на растяжения (разрыв)	Мпа – 21,3–25			20°С -36 кгс/см 2	20°С -36 кгс/см2		
Состав	Водо-эмульсионный полимер, пигмент свето - устойчивый	Водо-эмульсионный полимер, пигмент свето - устойчивый	Водо-эмульсионный полимер, пигмент свето - устойчивый	Каучук синтетический	Поли-уретановая смола-эластомер	Водо-эмульсионный полимер, пигмент свето - устойчивый, акрил	Полимерно - битумная эмульсия



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

- ВЛАГОЗАЩИТА
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
- СВЕТОСТОЙКОСТЬ К УФ
- ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ
- УДАРОПРОЧНАЯ
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- МОРОЗОСТОЙКАЯ

WWW.PEZINA.RU