PEZINA

НАПЫЛЯЕМОЕ ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



pezina.ru

PEZINA

ЖИДКАЯ ПРОБКА

НАПЫЛЯЕМОЕ ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

НАНОКОРК ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
И СОЗДАЕТ ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ!



ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ
Наносится методом воздушного распыления с помощью компрессора и пистолета. Человек без специальных навыков, без труда справиться с нанесением материала. Если возникнут трудности, специалисты компании с лёгкостью ответят на все вопросы.



СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ
В отличие от других материалов, где при нанесении каждого слоя покрытия используют различные материалы, nanoCORK наносится в два слоя и, при расходе всего – 1,8-2,0 кг материала на кв. м. позволяет мастеру наносить до 100 квадратных метров покрытия в день.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Покрытие Нанокорк может наноситься на любую основу: железобетон, штукатурка, натуральный камень, облицовочный кирпич, силикатные блоки, фанера, OSB, дерево, асбест, металл или стекло.



ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Входящий в состав пробки суберин (природное вещества) придают ей эластичность. Что позволяет сохранять гибкость даже при минусовых температурах.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Покрытие Нанокорк (к=0,028), не пропустит в ваш дом ни холод, ни жару. Так как природная особенность пробки – это способность поддерживать внутреннюю температуру, другими словами пробка работает как термос. Благодаря этому свойству Нанокорк стены не промерзают при морозе, что помогает эффективно экономить на отоплении дома. В свою очередь летом, в жаркий период, стены дома не перегреваются и дом сохраняет комфортную температуру.



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Благодаря высокой звукопоглощающей способности коры пробкового дуба, покрытие Нанокорк существенно ослабляет уровень проникающего в дом шума. Например, значительно снизится шум от дождя во время летних ливней.



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Целебность внутреннего микроклимата наших домов заключается в препятствии образованию плесени. Нанокорк выполняет функцию мембраны, позволяя выводить накопившуюся внутри влагу, уравновешивая и регулируя влажность.



ВЫСОКАЯ ДЕКОРАТИВНОСТЬ
Одна из самых важных особенностей Нанокорк - получение эстетичного декоративного покрытия, как при сохранении его натурального цвета, так и при окрашивании его любой цвет. К тому же, применение напыляемого пробкового покрытия Нанокорк при наружной теплоизоляции зданий дает дополнительную экономию на анкерах, штыревых креплениях, армирующей сетке, материал способен выдержать собственный вес, а также на получившуюся поверхность из жидкой пробки хорошо ложатся строительные смеси, такие как: штукатурка, шпаклевка, водоэмульсионная краска (если возникла необходимость поменять внешний вид фасада), и т.д.

pezina.ru

PEZINA

ОПИСАНИЕ

Натуральная пробка имеет вибро-, гидро-, шумоизолирующие и противокоррозионные качества. Это поистине многофункциональный материал, который высоко оценили не только строители и специалисты по ремонту, но также декораторы и дизайнеры. При покрытии зернистые включения состава образуют на поверхностях оригинальный стильный рельеф.



Нанокорк – натуральная шумоизоляци.
Напыляемое пробковое покрытие имеет оптимальный коэффициент звукопоглощения, поэтому часто используется в качестве недорогой внутренней и наружной шумоизоляции.

В комнате, отделанной натуральной пробкой, вы будете чувствовать себя спокойно и уютно. Все благодаря тому, что материал сокращает продолжительность звучания отраженного звука. В таких помещениях не возникает эхо.
Поэтому Нанокорк рекомендован для применения в звукозаписывающих студия, комнатах отдыха, кинотеатрах, библиотеках, производственных помещениях с громко работающим оборудованием.

Жидкая пробка Нанокорк используется:
для создания шумоизоляции «воздух-воздух» (например, ограждает дом от звуков с улицы);
как защита от шумов «ударного» характера, то есть передающихся через твердые материалы;
в качестве шумоизоляции внутри помещений (уменьшает время звучания звука);
Известно, что для проникновения звуковой волны достаточно даже маленького отверстия в ограждающем элементе. Уникальное преимущество именно напыляемой пробки – в том, что она позволяет создавать покрытия без единого шва и тем самым обеспечивает надежную защиту от шума.

Слой материала толщиной **4 миллиметра** задерживает до **50 децибел**

«Нанокорк универсальный» расходуется экономично: на покрытие квадратного метра в два слоя (**4 мм**) требуется **2 килограмма** материала

Подходит для эксплуатации в диапазоне температур от **-60°С** до **+160°С**

Полностью затвердевает в течение **24 часов** (при температуре **20°С**)

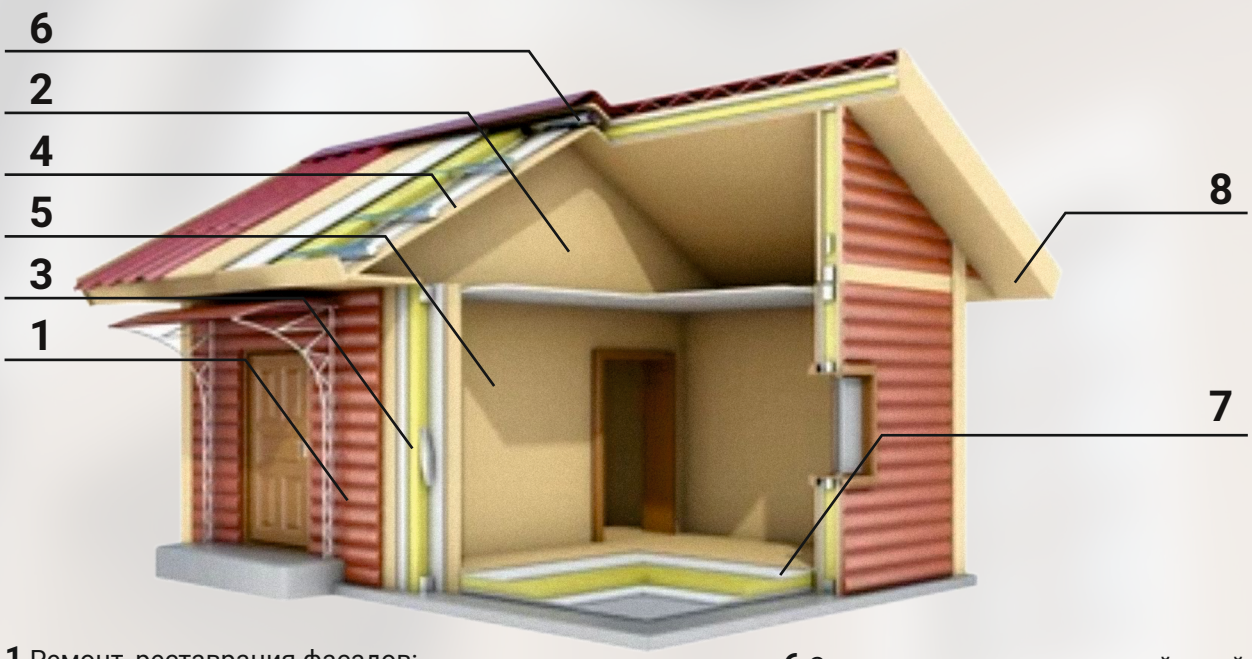
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

01	02	09	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	23	24	27
29	33	36	38	43	46	53	54	63	65	66	67	68	69	70	71

pezina.ru

PEZINA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 Ремонт, реставрация фасадов;
2 Гидроизоляция подвальных и чердачных помещений;
3 Защита помещений от морозов и жары
4 Защита помещений от грибка;
5 Внутренняя отделка помещений и дизайн интерьера;
6 Смягчение шумового воздействий, вибраций и резонанса;
7 Гидроизоляция резервуаров;
8 Защита от образования сосулек на здании;
9 Внутренняя отделка судостроений;

ВИДЫ ПРОБКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Применяется для широкого перечня наружных и внутренних отделочных работ. Используется при проведении ремонта жилых домов, офисов, производственных зданий, для гидроизоляции подвальных и чердачных помещений, антикоррозионной защиты разного рода поверхностей. После высыхания покрытие приобретает натуральный оттенок пробки. Его можно выкрасить в любой нужный цвет с помощью водоэмульсионных красок. В продукте не содержатся легковоспламеняющиеся вещества и силиконы. Это на 90% экологически чистый материал.

ФАСАД

Выпускается с заводской колеровкой в 32 стандартных оттенках. Высыхая, покрытие приобретает цвет колерования. Главной особенностью материала является его колерование в заводских условиях, что позволяет сохранять полную идентичность цветовой гаммы от партии к партии.
Покрытие применяют в качестве внутренней и наружной отделки, для гидроизоляции чердачных и подвальных помещений, для защиты обрабатываемых поверхностей от коррозии.

ОГНЕУПОРНОЕ

Раствор густой консистенции с добавлением антипиренов. Принадлежит к классу пожаробезопасности Г1. То есть, при горении образует дымовые газы с температурой не выше 135˚С, повреждения по длине испытываемого образца составляют не больше 65%, степень повреждений по весу не превышает 20%, время самостоятельного горения – 0 сек. Покрытие относится к слабогорючим отделочным материалам, благодаря чему широко и охотно применяется в современном строительстве. Изготавливается в белом цвете либо может колероваться производителем в заводских условиях в 18 оттенков.

pezina.ru

PEZINA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ







Трубы





Мост

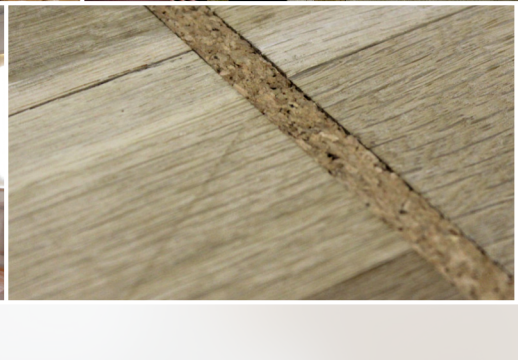
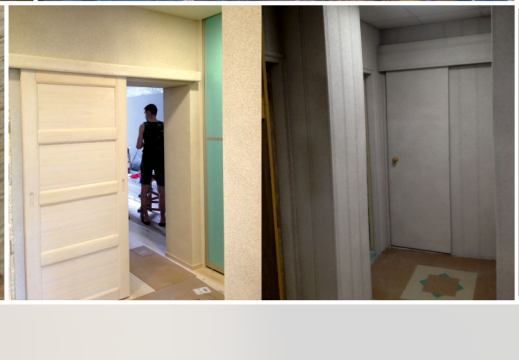


Кровля

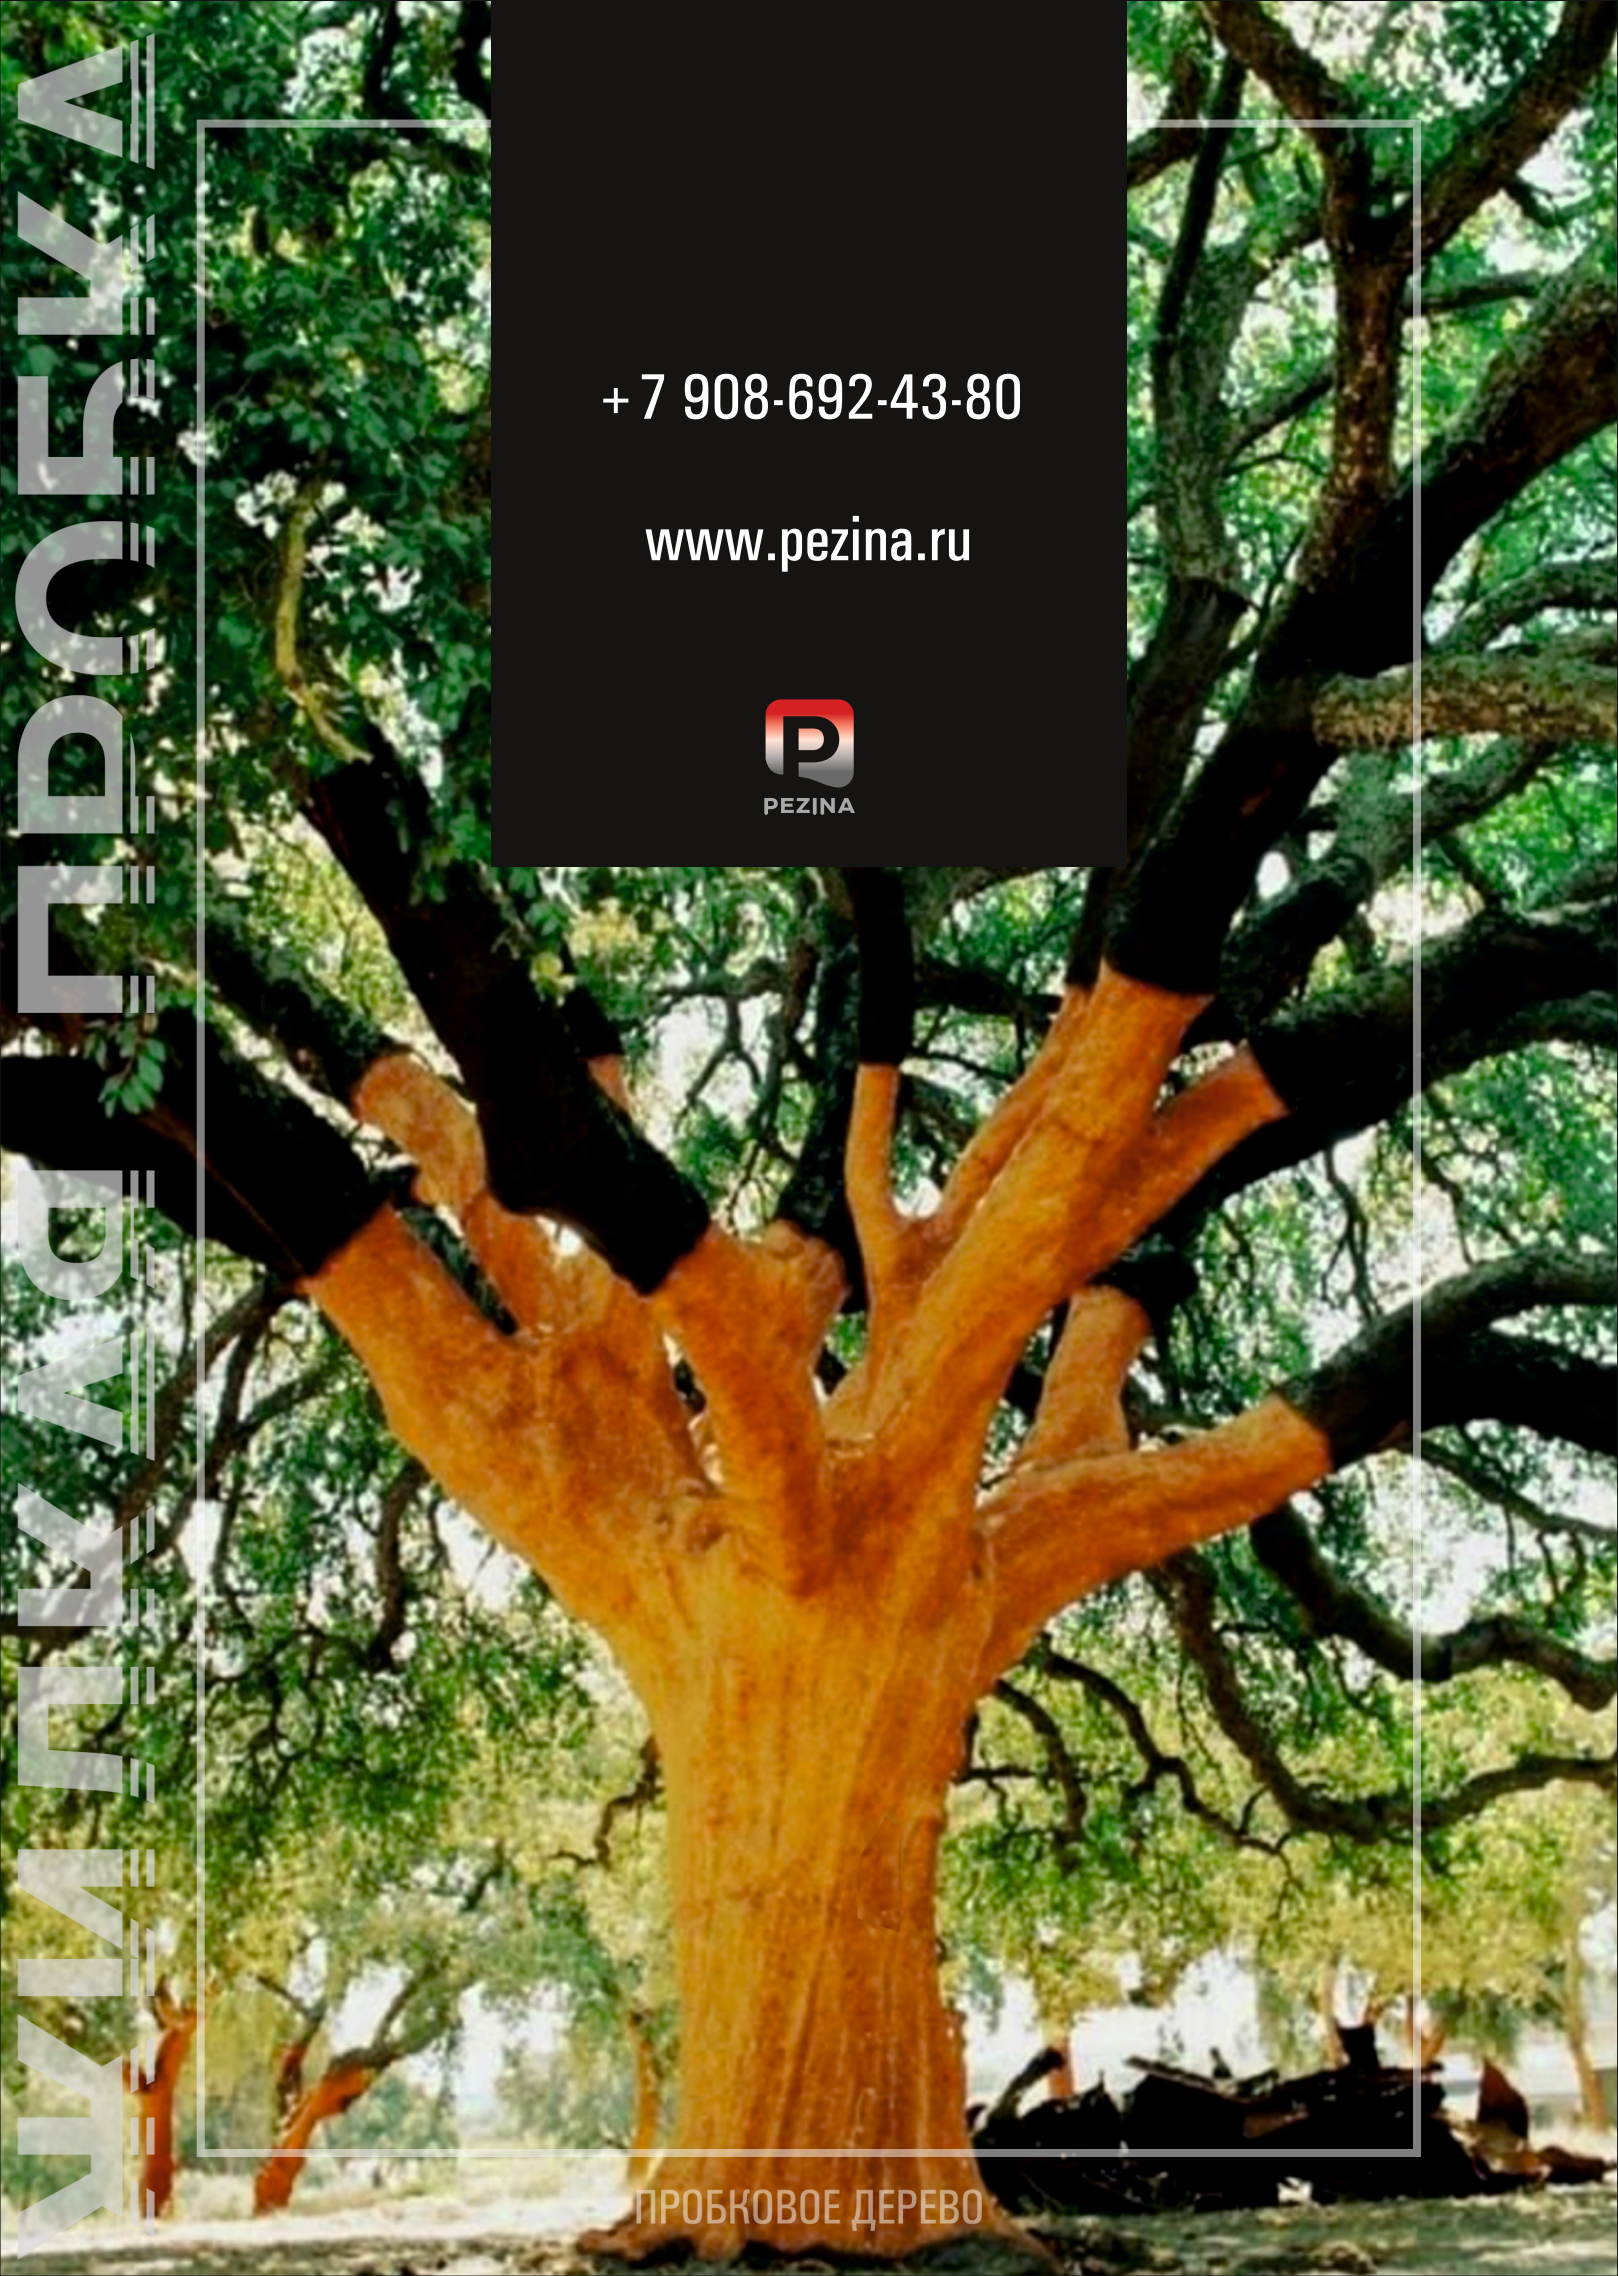




Фасад / Цоколь

Внутренняя отделка


ПРОБКА ПРОБКА
+ 7 908-692-43-80
www.pezina.ru
PEZINA
ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО